


BARRA PREFORATA

TPO

PVC

Descrizione

Barra preforata non rivestita in lamiera zincata per il fissaggio meccanico lineare delle membrane sintetiche serie SINTOFOIL (TPO/FPA) e SINTOPLAN (PVC-P).

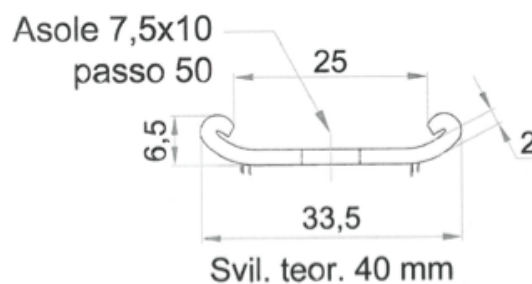

Campi di applicazione

Fissaggio del manto al piede dei risvolti e dei corpi emergenti (camini, lucernari, ecc.).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U.M.	Valori
Lunghezza	m	2
Spessore	mm	2
Colore		Grigio

Rev. 04 (10-25)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.