



IMPER DISK

TPO

PVC

Descrizione

Disco di fissaggio per membrane impermeabilizzanti sintetiche in TPO-FPA e PVC-P su supporti verticali ed intradosso di gallerie.

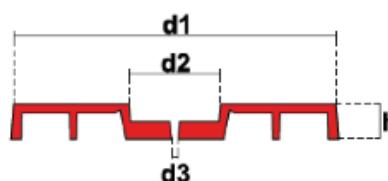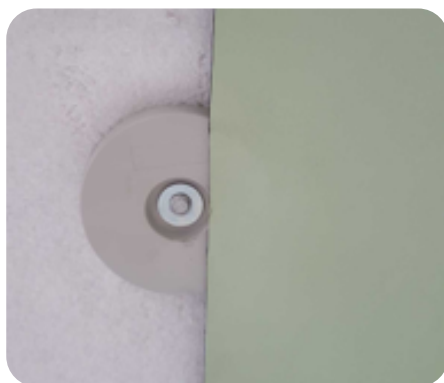

Campi di applicazione

L'IMPER DISK è utilizzato nei sistemi impermeabilizzanti sintetici per opere interrato, quale elemento di fissaggio delle membrane in PVC-P o TPO su superfici verticali, su intradosso di gallerie naturali o estradosso di gallerie artificiali.

Posa in opera

Le rondelle in PVC o TPO IMPER DISK verranno fissate al supporto mediante idonei fissaggi meccanici. Il manto impermeabile in PVC-P o TPO andrà saldato per termofusione manuale sulla superficie piana della rondella. La posa in opera dovrà essere eseguita da installatori qualificati e approvati da IMPER ITALIA srl.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	U.M.	Valori
d 1	mm	80
d 2	mm	26
d 3	mm	3
h	mm	10

Rev. 03 (10-25)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.