


FOGLI DI LAMIERA PLASTIFICATA

TPO

PVC

Descrizione

Pannello costituito da una lamiera d'acciaio di spessore 0,6 mm (EN 10346) preaccoppiato sulla faccia superiore con un foglio in TPO-FPA o PVC-P da 0,6 mm. La faccia inferiore della lamiera è protetta con uno specifico trattamento anticorrosione.

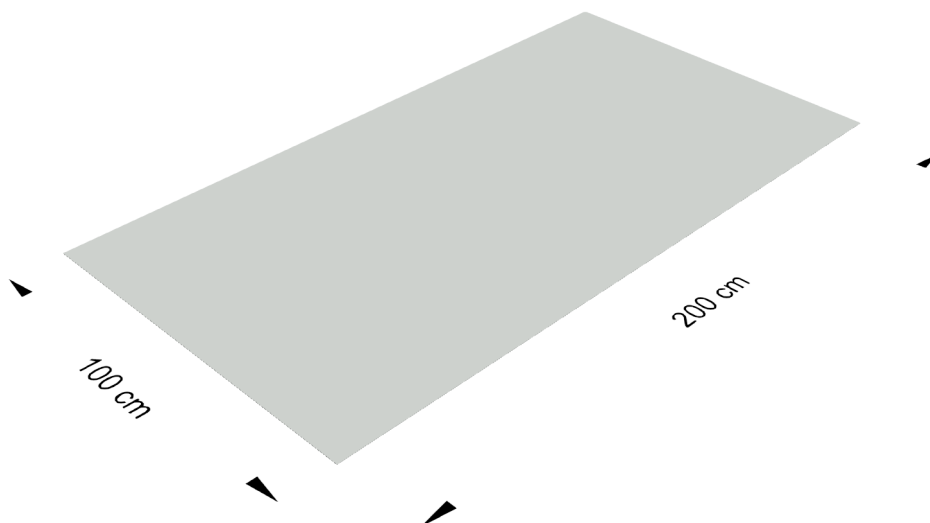

Campi di applicazione

Questo pannello è pronto per essere tagliato e piegato per ottenere profili di fissaggio e finitura di manti impermeabili per risvolti verticali, di chiusura, terminazioni, ecc. Idonei alla termosaldatura diretta di membrane sintetiche sulla faccia laminata.

Imballaggio

versione laminata in TPO:	1 x 2 m: 50 pannelli (100 m ²) per pallet (534 kg/pallet)
versione laminata in PVC-P:	1 x 2 m: 50 pannelli (100 m ²) per pallet (560 kg/pallet)

Posa in opera

- I pannelli devono essere fissati meccanicamente ogni 200 mm.
- La resistenza all'estrazione del fissaggio è di 120 kg min.
- Vedere le specifiche e le istruzioni di Imper Italia srl.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U.M.	Valori	
		TPO-FPA	PVC-P
Larghezza	m	1	1
Lunghezza	m	2	2
Spessore	mm	1,2	1,2
Peso	kg/m ²	5,244	5,504
Colore		Grigio	Grigio
Resistenza a soluzioni acide e alcaline (film di rivestimento in Sintofoil ST o PVC-P - 28 gg. a 23 °C (DIN 16726)		Passa il test	Passa il test

Rev. 05 (10-25)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

