


PIATTINA DI FISSAGGIO

TPO

PVC

Descrizione

Piattina di fissaggio in lamiera realizzata in acciaio zincato accoppiata a membrane TPO-FPA o PVC, resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. La faccia inferiore del profilo è protetta con uno specifico trattamento anticorrosione.

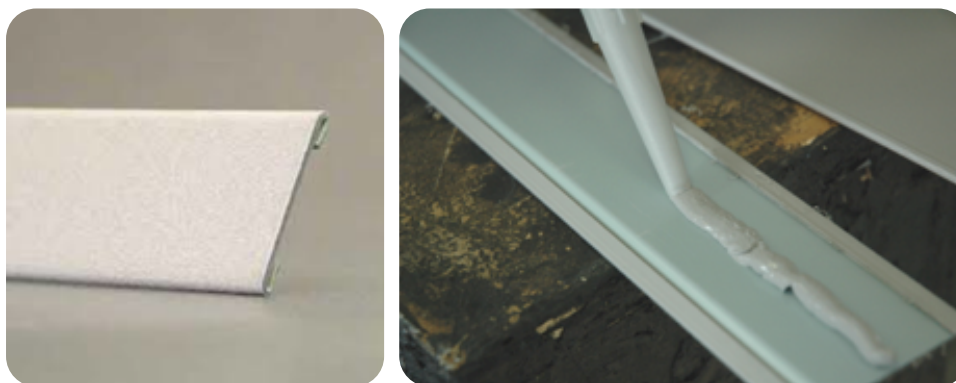

Campi di applicazione

Il profilo permette una continuità estetica con raccordo diretto (saldatura) tra la membrana utilizzata per la parte corrente del manto, in verticale e le zone di finitura (profili di finitura, scossaline, ecc.).

Posa in opera

Profili fissati meccanicamente sui quali è possibile saldare il manto impermeabile ad aria calda. Applicare un cordone di RHENFLEX PU sulla parte posteriore prima del fissaggio meccanico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U.M.	Valori
Sviluppo	mm	50
Lunghezza	m	2
Spessore	mm	1,2
Peso	kg/m	-
Colore		Grigio

(*) Disponibile su richiesta il colore Bianco

Rev. 03 (10-25)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.