


PIATTINA DI FISSAGGIO

TPO

PVC

Descrizione

Piattina di fissaggio in lamiera realizzata in acciaio zincato accoppiata a membrane TPO o PVC, resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.

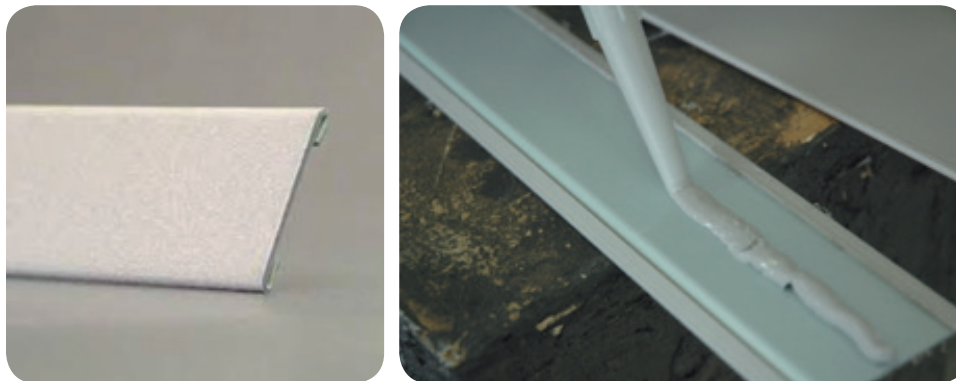

Campi di applicazione

Il profilo permette una continuità estetica con raccordo diretto (saldatura) tra la membrana utilizzata per la parte corrente del manto, in verticale e le zone di finitura (profili di finitura, scossaline, ecc.).

Posa in opera

Profili fissati meccanicamente sui quali è possibile saldare il manto impermeabile ad aria calda. Applicare un cordone di WATERSTOP MASTIC sulla parte posteriore prima del fissaggio meccanico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U.M.	Valori
Sviluppo	mm	50
Lunghezza	m	2
Spessore	mm	1,2
Peso	kg/m	
Colore		Grigio

Rev. 00 (11-15)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it