


PROFILO PER SIGILLATURA

TPO

PVC

Descrizione

Profilo a parete in lamiera plastificata con sviluppo 7 cm, adatto per sigillature di TPO e PVC. Con ribattuta esterna.

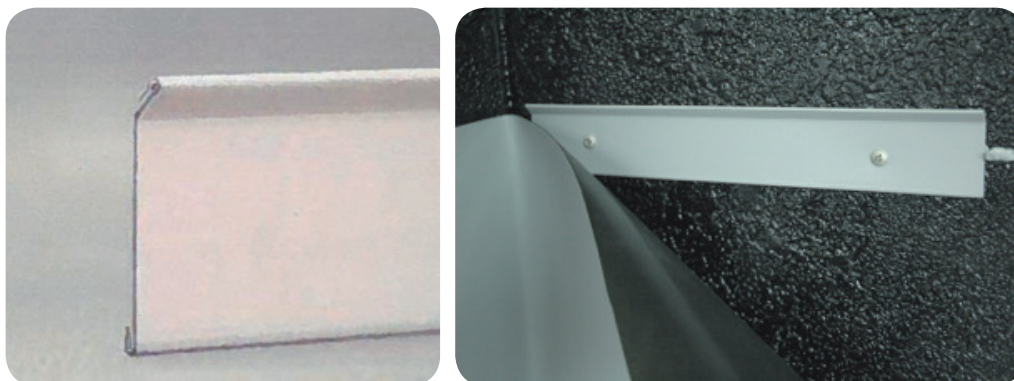

Campi di applicazione

Profili di finitura dei manti impermeabili (verticali, di chiusura, terminazioni, ecc.). Il profilo permette una continuità estetica con raccordo diretto (saldatura) tra la membrana utilizzata per la parte corrente del manto, in verticale e le zone di finitura (profili di finitura, scossaline, ecc.).

Posa in opera

Profili fissati meccanicamente e superiormente sigillati con RUBBER SEALANT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U.M.	Valori
Sviluppo	mm	70
Lunghezza	m	2
Spessore	mm	1,2
Peso	kg/m	0,42
Colore		Grigio

Rev. 00 (11-15)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

