

ACCESORIOS PREFABRICADOS

TPO

PVC

Descripción

Accesorios prefabricados obtenidos por inyección de gránulos de PVCP y accesorios prefabricados obtenidos por inyección de gránulos de TPO/FPA "Flexible Polypropylene Alloy".

Modo de aplicación

- **Ángulos:** soldar toda la superficie a la membrana.
- **Conectores para cuerpos emergentes:**
 - soldar toda la brida a la misma membrana;
 - fijar en cabezal a través de collar de apriete con el empleo de Waterstop Mastic y Rubber Sealant.
- **Tolvas** soldar la membrana en toda la brida.
 - Es necesario soldar en todo el perímetro, por un ancho de 40 mm mínimo.


Consultar las especificaciones y prescripciones de la División RUBBERFUSE.

Colores estándar

Ángulos y conectores para cuerpos emergentes	Gris/Blanco
Sumideros	Gris
Gárgolas	Gris
Aireadores	Negro (TPO)/ Gris (PVC)

PRODUCTOS ESTÁNDAR

SUMIDERO SIFÓNICO




Ø 80 espiga h. mm 330 con bajante
 Ø 100 espiga h. mm 330 con bajante
 Ø 110 espiga h. mm 330 con bajante
 Ø 125 espiga h. mm 330 con bajante
 Ø 140 espiga h. mm 330 con bajante
 Ø 160 espiga h. mm 330 con bajante
 Ø 200 espiga h. mm 330 sin bajante

REJILLA PARA-BALASTO/PARA HOJA CON ANILLO




Para-balasto rejilla mm 10 + anillo

SUMIDERO SIMPLE



Ø 80 espiga h. mm 250 con bajante
 Ø 100 espiga h. mm 250 con bajante
 Ø 110 espiga h. mm 250 con bajante
 Ø 125 espiga h. mm 250 con bajante
 Ø 140 espiga h. mm 250 con bajante
 Ø 160 espiga h. mm 250 con bajante
 Ø 200 espiga h. mm 250 sin bajante

REJILLA GUARDA-BALASTO/PARAHOJAS DE BANDERA





Parahojas/guarda-balasto Ø 60-200
Bandera para guarda-balasto de Ø 60-200

JAULA PARAHOJAS




Jaula parahojas de Ø 75-125

SUMIDEROS ANGULARES 90° SECCIÓN RECTANGULAR

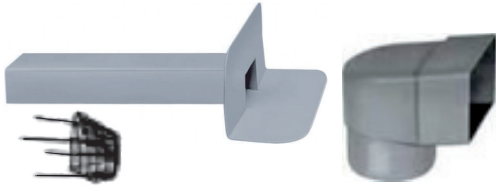


Sección rectangular mm. 65x100 long. mm 500
Sección rectangular mm. 100x100 long. mm 500
Curva Ø 80 sección 65x100
Curva Ø 100 sección 65x100
Curva Ø 80 sección 100x100
Curva Ø 100 sección 100x100
Parahojas/guarda-balasto para sección 65x100

SUMIDEROS ANGULARES 90° SECCIÓN CIRCULAR



Sección circular Ø 80 long. mm 500
Sección circular Ø 100 long. mm 500
Sección circular Ø 110 long. mm 500
Sección circular Ø 125 long. mm 500
Curva Ø 75 87°
Curva Ø 110 87°

AIREADOR



Ø 75 h 200 mm
Ø 110 h 325 mm

CONECTOR PARA TUBERÍAS




Conector para tubo de Ø 20 a 50 mm
Conector para tubo de Ø 50 a 90 mm
Conector para tubo de Ø 75 a 125 mm

ÁNGULOS PREFABRICADOS



Interno 90°
Externo 90°

PERFIL RUBBERFUSE



Perfile piramidal realizado en PVC/P resistente a las condiciones atmosféricas y radios U.V.

Rev. 01 (10-19)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



Imper Italia srl Via Volta, 8
10079 Mappano (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99
imper@imper.it · www.imper.it