

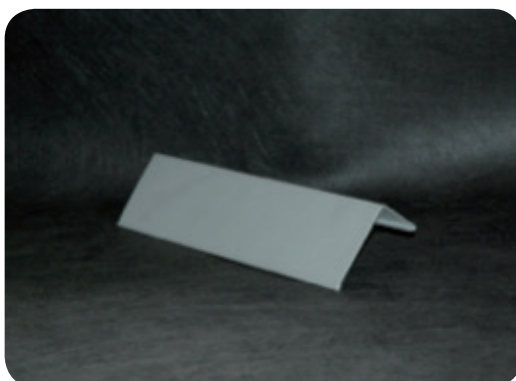
**PERFIL PERIMETRAL EN "L"**

TPO

PVC

**Descripción**

Perfil perimetral de chapa plastificada en forma de L desarrollo de 16.6 cm. Casquete de coronación perimetral colocado en el cabezal del elemento de contención.

**Campi di applicazione**

El perfil permite una continuidad estética con conector directo (soldadura) entre la membrana utilizada para la parte corriente del manto, en vertical y las zonas de acabado (perfiles de acabado, perfilado, etc.)

**Puesta en obra**

Perfile fijados mecánicamente sobre los cuales es posible soldar el manto impermeable con aire caliente.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Características	U.M.	Valores
Desarrollo	mm	166
Longitud	m	2
Espesor	mm	1,2
Peso	kg/m	1,1
Color		Gris

---

## Rev. 01 (10-19)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**Imper Italia srl** Via Volta, 8  
10079 Mappano (TO) Italy  
Tel (+39) 011 222.54.99  
imper@imper.it · www.imper.it