

**IMPER** ITALIA

# FLASHING DETAILS

resina impermeabilizzante multifunzionale

FLASHING DETAILS è una pasta impermeabilizzante monocomponente ecologica fibrata a base di speciali elastomeri e bitumi selezionati in dispersione acquosa, tixotropica, pronta all'uso.


## VANTAGGI

- ⊙ IDEALE PER RISVOLTI VERTICALI E DETTAGLI ESECUTIVI
- ⊙ ELEVATA ADESIONE SU TUTTI I SUPPORTI
- ⊙ FLESSIBILE ANCHE CON BASSE TEMPERATURE
- ⊙ RESISTENZA AI RISTAGNI D'ACQUA
- ⊙ NON COLA AD ALTE TEMPERATURE
- ⊙ RESISTENTE AI RAGGI UV
- ⊙ NON NECESSITA DI ARMATURA
- ⊙ NON NECESSITA DI PRIMER
- ⊙ ELEVATA TIXOTROPIA
- ⊙ A BASE ACQUA



Secchielli da 1 - 5 - 20 kg

**FLASHING DETAILS** è una resina specifica per l'impermeabilizzazione di raccordi, risvolti verticali e dettagli costruttivi in alternativa o in abbinamento alla classica impermeabilizzazione in membrane prefabbricate bituminose, la protezione e la sigillatura di superfici metalliche (lamiere grecate, scossaline), la riparazione di vecchie guaine bituminose.

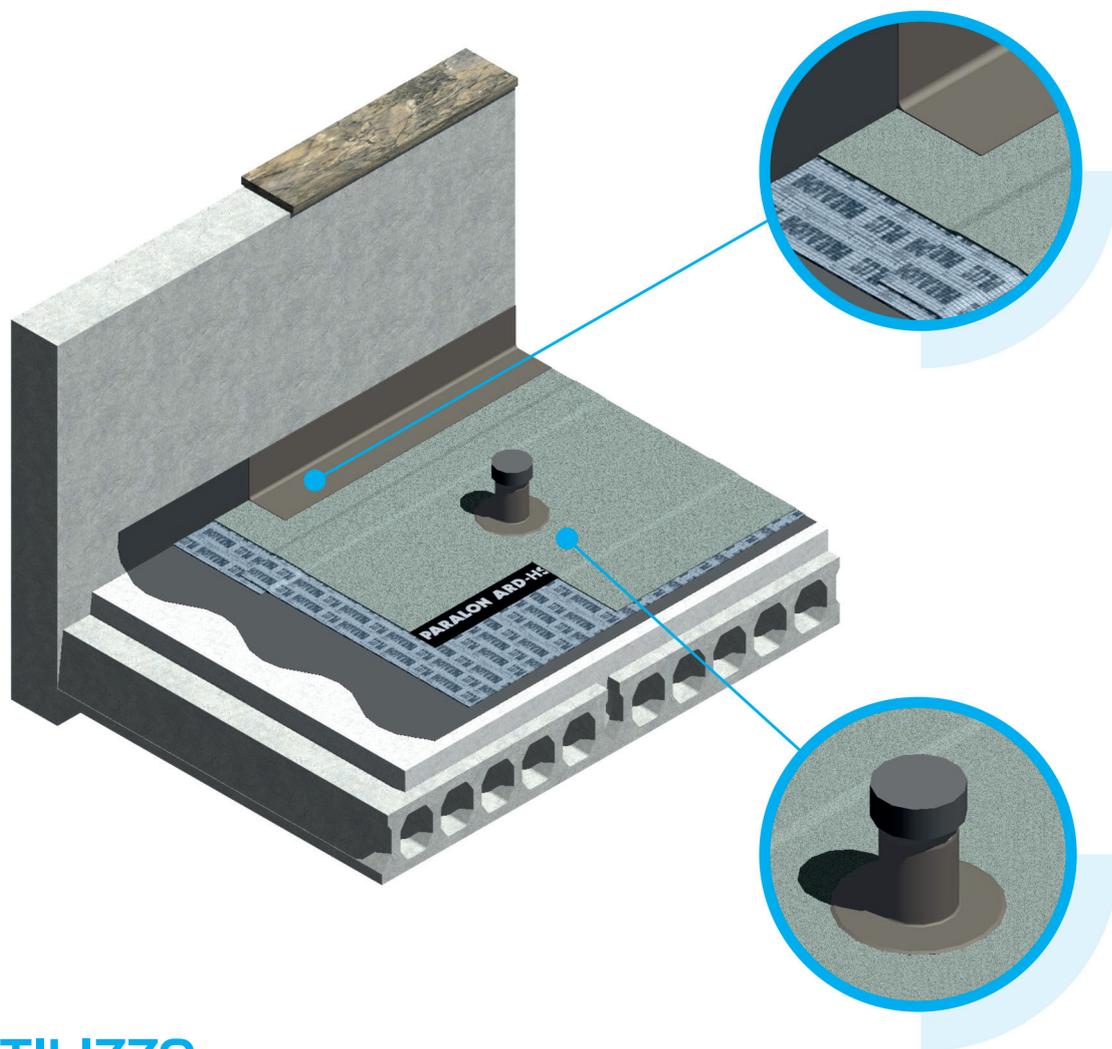

## UTILIZZO

1. Assicurarsi che le superfici siano adeguatamente lisce e planari dotate delle giuste pendenze senza zone di ristagno, asciutte, pulite, esenti da polvere, olii, grassi, parti incoerenti, friabili, o in via di distacco.
2. Lungo le linee di collegamento superfici orizzontali/verticali applicare a pennello una passata riempitiva di FLASHING DETAILS (250 g/m lineare).
3. Attendere 3-4 ore, in funzione delle condizioni climatiche e comunque dopo il consolidamento del particolare realizzato, applicare a pennello o rullo una passata di FLASHING DETAILS sulle superficie da rivestire.
4. Dopo 24 ore applicare a pennello o rullo, una nuova passata di FLASHING DETAILS (1 kg/m<sup>2</sup>). Attendere i tempi di maturazione in profondità prima di un eventuale calpestio. Attendere i tempi richiesti per un'eventuale pittura protettiva.